



**LTsolutions**  
*Tecnología que suma*

Virtualizador de escritorio multimodal



**airos**<sup>®</sup>

El sistema más ligero de cómputo personal



**airos**<sup>®</sup> LT1524

El modelo Airos LT1524 es uno de los más rápidos, poderosos y eficientes Thin Clients hoy en día.

Con velocidad de procesamiento de 1 GHz, LAN de Gigabit y VGA como principales características en su modelo estándar, puedes fácilmente correr las más recientes aplicaciones de Windows desde una conexión de Terminal Services sobre una LAN/WAN sin la necesidad de una PC.

El modelo LT1524 también cuenta con la opción de integrarle antena para conexiones inalámbricas WiFi. Por encima de todo el LT1524 es flexible y compatible con los ambientes de trabajo.

Una solución ideal para aquellos quienes quieren gozar de los beneficios de usar un modelo de almacenamiento externo.


El LT1524 tiene precargado de fábrica los más recientes clientes de sistemas VDI (VMware View, Citrix HDX, etc), así como también permite la instalación de programas para trabajo local, ar con Bios Phoenix permite arrancar desde red haciendo usos de servicios PXE para el aprovisionamiento de sistemas operativos.

## APLICACIONES Y PROTOCOLOS:

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| RDP (1.6.0)                 | Telnet                     |
| ICA (12)                    | VNC Viewer                 |
| PC/IP                       | VPN Client                 |
| VMware VDM Client           | X11 (XDMCP) 7.3            |
| Ericom PowerTerm WebConnect | JRE 6 Update 5             |
| Go-Global WinServer Client  | AMS Remote Manager Support |
| NX Client                   | VNC Server                 |
| RSH                         | IPv6                       |
| SSH Client                  | PPP/PPPoE                  |
| Tarantella                  |                            |



## PUERTOS

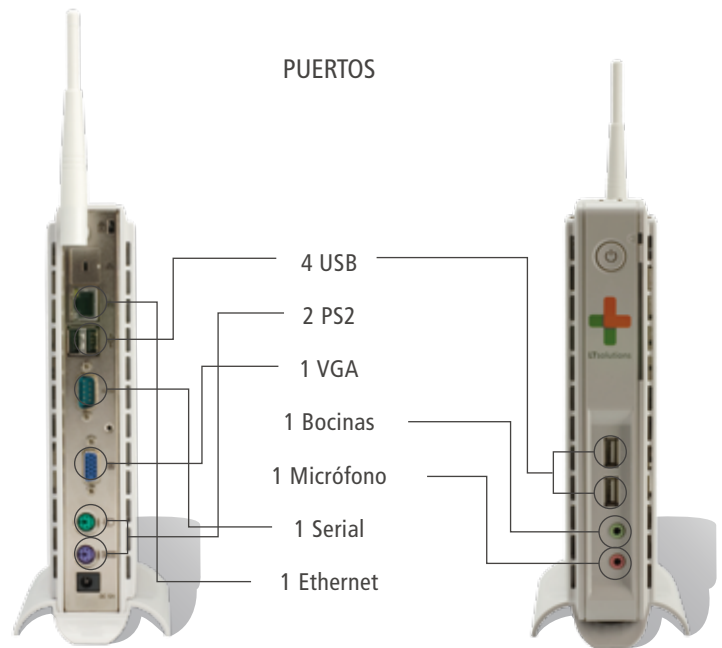

<b>Sistema</b>	Procesador VIA Eden ULV VIA Chipset Memoria	LT1524 A3580 1GHz VIA CN896 + VT82737S 1GB RAM, 4GB CF
<b>E/S</b>	Frente Atrás	Puerto USB 2.0 Line-out MIC-in Puerto VGA Puerto Serial Puerto DVI Puerto RJ45 Giga LAN Puerto PS/2 Puerto USB 2.0 Ranura p/c Kensington Jack de poder AC
<b>Red</b>	LAN WLAN	10/100/1000 Mbps Mini PCI-e 802.11 WLAN
<b>Video</b>	Salida de Video Máxima Resolución	VGA 1920 x 1200
<b>Audio</b>	Salida Entrada	1/8 inch mini, Stereo 1/8 inch, 8 bit microphone
<b>Ambiente</b>	Adaptador AC Consumo Energético	100 - 240V AC, 50/60Hz Salida 12 V DC 50W >=15W
<b>Medidas</b>		15cm x 20.9cm x 3.98cm
<b>SO Incluido</b>		Windows Embedded Estándar 2009